


Technische Daten

US211-35G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung

Anzeigen

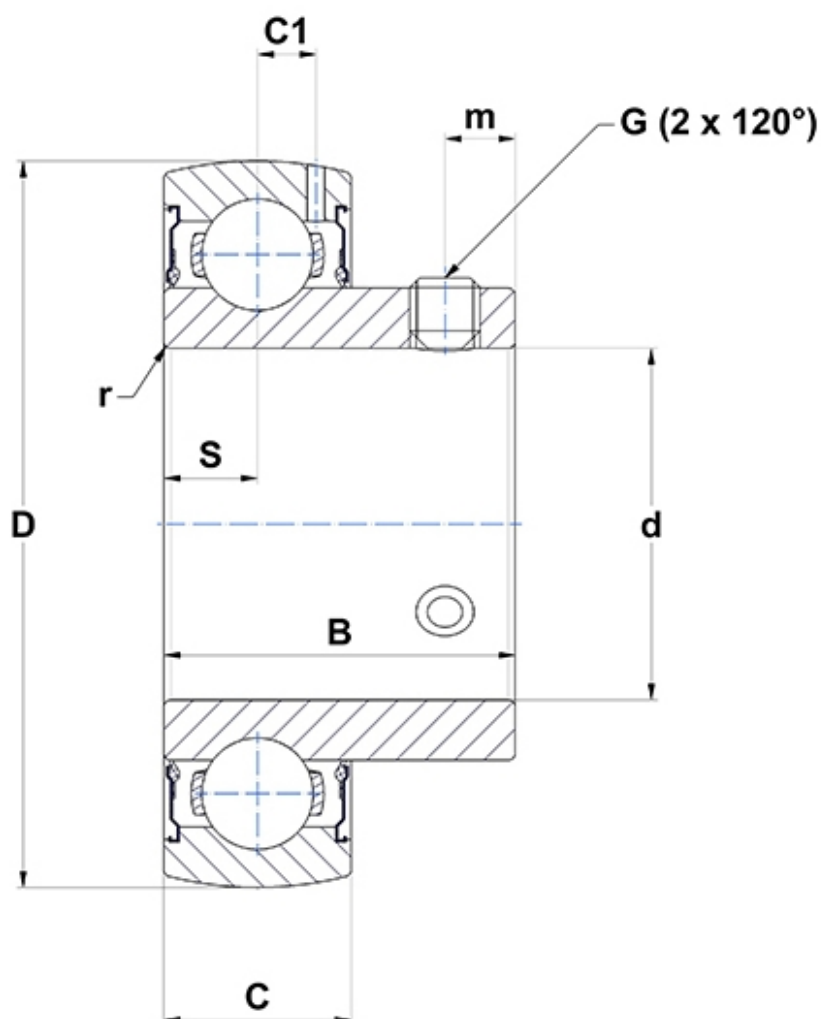

Technische Eigenschaften

B	45,3 mm
C	23 mm
C1	7,2 mm
d	55,56 mm
D	100 mm
G	5/16-24UNF
m	9,8 mm
r	1,1
S	11,8 mm
SW	3,97 mm

Produktleistung

C	43,55 kN
C0	29,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,05 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm